



ITC

Modelo	IP9ITC-DW	IP7ITC-DW	IP5ITC-DW	IP4ITC-DW
Configuraciones de dispositivos				
Pila	312			
Opciones de control	Pulsador y control de volumen			
Opciones de auricular	LP, MP, HP, UP			
Clasificación IP	IP68			
Características audiológicas				
Número de canales	17	14	12	12
Direccionalidad adaptativa autofoco	●	-	-	-
Mix direccional ajustable	●	-	-	-
Direccionalidad adaptativa multifoco	-	●	-	-
Direccionalidad adaptativa	-	-	●	●
Direccionalidad Automatizada	●	●	●	●
Ganancia por ambientes II	●	-	-	-
Ganancia por ambientes	-	●	●	-
Reducción de ruido personal II	5 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado
Reductor de Ruidos suaves	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Reductor de Ruidos Repentinos	3 ajustes	3 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Reducción de Ruido de Viento Adaptable	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Compresión Frecuencial	●	●	●	●
Feedback Manager Plus (con modo Música)	●	●	●	●
Adaptación Automática sincronizada	●	●	●	●
Generador de Ruido	●	●	●	●
Características funcionales				
Comunicación oído a oído (solo controles)	●	●	●	●
Bluetooth® Auracast™	●	●	●	●
Transmisión de audio directa (dispositivos iOS y Android™ compatibles)	●	●	●	●
TV-Streamer+ y Multi-Mic+	●	●	●	●
TV Streamer 2, Control remoto, Control remoto 2, Phone Clip+, Micro Mic y Multi Mic	●	●	●	●
Aplicación Interton Sound	●	●	●	●
Mejorador de sonido (aplicación Interton Sound)	●	-	-	-
Servicios en línea				
Interton Remote Fitting	●	●	●	●
Interton Remote Fitting Live	●	●	●	●
Actualizaciones remotas de firmware	●	●	●	●
Características de adaptación				
Software de adaptación Interton Fitting 2.0 o posterior	●	●	●	●
Programas totalmente flexibles	4	4	4	4
Pre-ajuste de Control de Feedback	●	●	●	●
Registro de datos	●	●	●	●
Adaptación inalámbrica con Noahlink Wireless	●	●	●	●




Especificaciones técnicas



		LP		MP		
		IEC 60118-0: 1983_ AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	IEC 60118-0: 1983_ AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	40	31	44	36	dB
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	51 46	40 37	60 52	50 45	dB
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	125 116	114 108	127 122	117 114	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	1,9 2,3 1,4 -	1,2 1,3 1,0 0,2	0,8 1,1 0,5 -	0,5 0,7 0,4 0,2	%
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido		23	23	25	22	dB SPL
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	10	10	9	9	dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	Hz
Drenaje de corriente (en reposo/en funcionamiento) (tipo de batería 312)		0,79 / 0,88	0,79 / 0,99	0,78 / 1,01	0,78 / 1,01	mA

Patentes pendientes.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

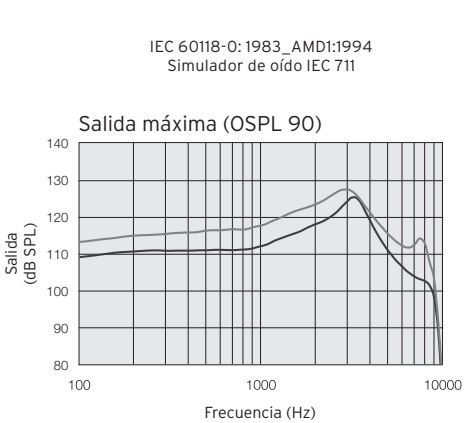

■ LP
■ MP

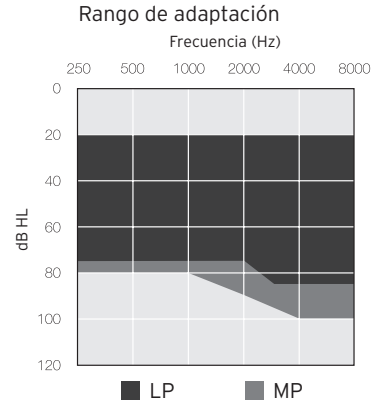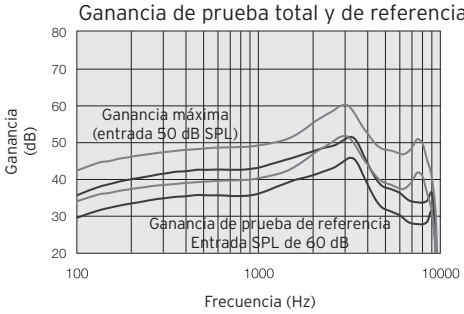


■ LP
■ MP

Especificaciones técnicas



		HP		UP		
		IEC 60118-0: 1983_ AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	IEC 60118-0: 1983_ AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	48	41	60	47	dB
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	69 61	60 54	77 74	68 61	dB
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	129 126	120 118	139 137	130 124	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	0,9 1,6 0,2 -	0,6 0,9 0,1 0,1	0,7 0,8 0,2 -	0,4 0,5 0,1 0,0	%
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido		23	22	19	23	dB SPL
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	10	9	11	10	dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - 7500	<200 - 6990	<200 - 6060	<200 - 5480	Hz
Drenaje de corriente (en reposo/en funcionamiento) (tipo de batería 312)		0,78 / 0,98	0,78 / 0,98	0,79 / 0,84	0,79 / 0,94	mA

Patentes pendientes.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

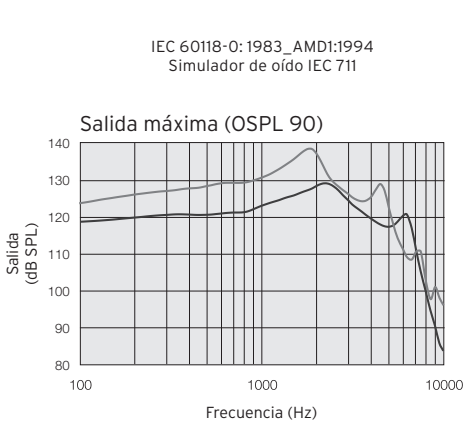

■ HP
■ UP

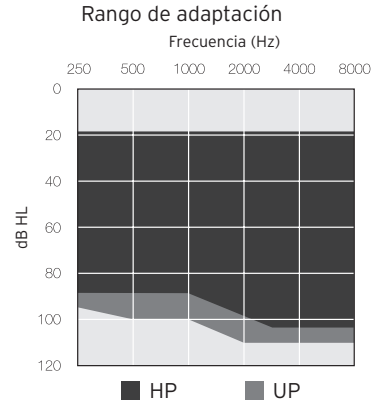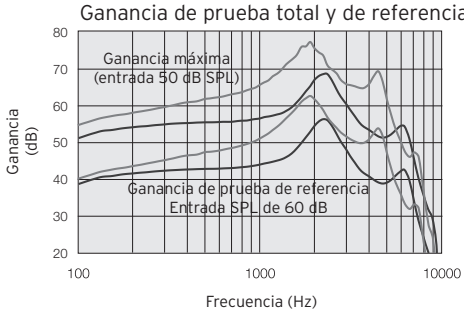

■ HP
■ UP