



ITE

Modelo	IP9ITE-DWC	IP7ITE-DWC	IP5ITE-DWC	IP4ITE-DWC*
Configuraciones de dispositivos				
Pila	Iones de litio, recargable			
Opciones de control	Pulsador			
Opciones de auricular	MP, HP, UP			
Clasificación IP	IP68			
Características audiológicas				
Número de canales	17	14	12	12
Direccionalidad de acceso total II	●	-	-	-
Direccionalidad de acceso total	-	●	-	-
Direccionalidad integrada III	-	-	●	-
Direccionalidad Integrada	-	-	-	●
Sonido espacial	●	●	●	-
Foco Frontal	●	-	-	-
Foco Ultra	-	●	-	-
Direccionalidad automatizada sincronizada	●	●	●	●
Ganancia por ambientes II	●	-	-	-
Ganancia por ambientes	-	●	●	-
Reducción de Ruido Adaptable II	5 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado
Reductor de Ruidos suaves	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Reductor de Ruidos Repentinos	3 ajustes	3 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Reducción de Ruido de Viento Adaptable	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Compresión Frecuencial	●	●	●	●
Feedback Manager Plus (con modo Música)	●	●	●	●
Adaptación Automática sincronizada	●	●	●	●
Generador de Ruido	●	●	●	●
Características funcionales				
Comunicación oído a oído	●	●	●	●
Bluetooth® Auracast™	●	●	●	●
Transmisión de audio directa (dispositivos iOS** y Android™ compatibles)	●	●	●	●
TV-Streamer+ y Multi-Mic+	●	●	●	●
TV Streamer 2, Control remoto, Control remoto 2, Phone Clip+, Micro Mic y Multi Mic	●	●	●	●
Aplicación Interton Sound	●	●	●	●
Mejorador de sonido (aplicación Interton Sound)	●	-	-	-
Servicios en línea				
Interton Remote Fitting	●	●	●	●
Interton Remote Fitting Live	●	●	●	●
Actualizaciones remotas de firmware	●	●	●	●
Características de adaptación				
Software de adaptación Interton Fitting 2.0 o posterior	●	●	●	●
Programas totalmente flexibles	4	4	4	4
Pre-ajuste de Control de Feedback	●	●	●	●
Registro de datos	●	●	●	●
Adaptación inalámbrica con Noahlink Wireless	●	●	●	●

* La disponibilidad de modelos puede variar según el país.
** MFi admite llamadas con manos libres para iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (quinta generación), iPad Pro de 11 pulgadas (tercera generación), iPad Air (cuarta generación), iPad mini (sexta generación) y iPad (décima generación o posterior), con actualizaciones de software iOS 15.3 y iPadOS 15.3 o posterior.



Cargador personalizado



Cable de carga



Adaptador CA/CC
(Ejemplo de la UE)

Datos técnicos	Cargador personalizado
Dimensiones	82,0 mm x 48,0 mm x 58,0 mm
Peso	108 g, la tolerancia es ±10 g.
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación USB, 5 V
Conector de alimentación	USB-C
Factor de forma de carga (CFF)	A medida
Tiempo de carga del audífono	< 30 °C 5 horas, dependiendo del estado inicial de carga de la batería
Frecuencia inalámbrica entre el audífono y el cargador	2,4 GHz y 135,6 kHz
Tolerancia ESD	Según la norma de prueba de inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-2
Temperatura de funcionamiento y carga	+ 5 °C a + 30 °C en un rango de humedad relativa del 15 % al 90 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento del cargador y del audífono	- 25 °Ca + 5 °C, + 5 °C a + 35 °C con una humedad relativa de hasta el 90 %, sin condensación, > 35 °C a 60 °C a una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa




Especificaciones técnicas

				MP	
		IEC 60118-0: 1983_ AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	43	38	dB	
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	60 52	50 45	dB	
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	128 122	118 114	dB SPL	
Distorsión armónica total	500 Hz	0.6	0.6	%	
	800 Hz	0.8	0.6		
	1600 Hz	0.9	0,7		
	3200 Hz	-	0,3		
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido		24	22	dB SPL	
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	8	8	dB SPL	
Rango de frecuencia		<200 - >8000	<200 - >8000	Hz	
Duración de la batería (tipo de batería recargable)*		30 (máx.) 24 (tipo)	30 (máx.) 24 (tipo)	Horas	


* El tiempo de funcionamiento previsto de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, pérdida auditiva, antigüedad de la batería y entorno sonoro.

Patentes pendientes.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

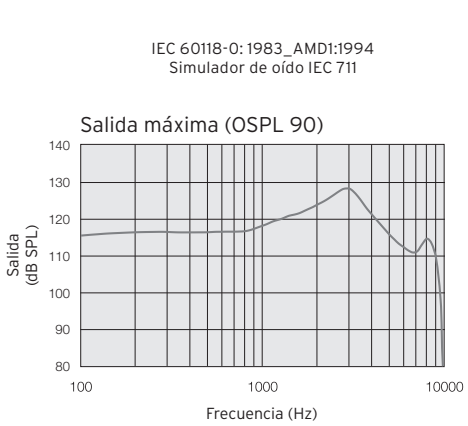


■ MP






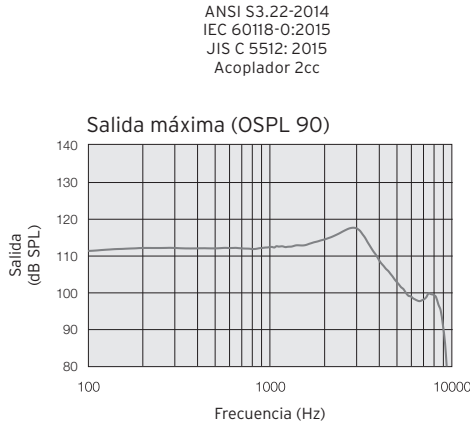


Patentes pendientes.


Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

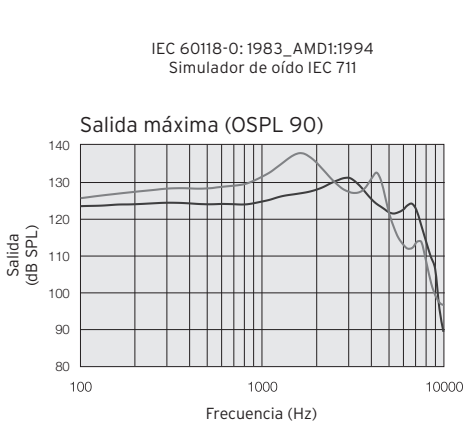

■ HP
■ UP

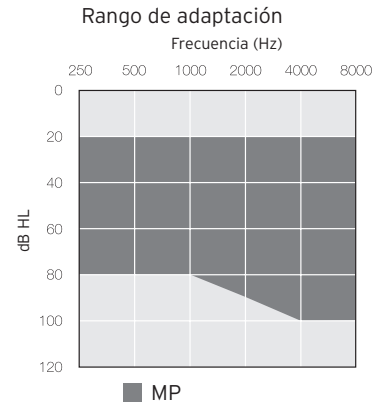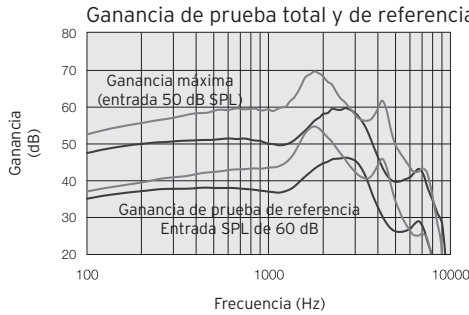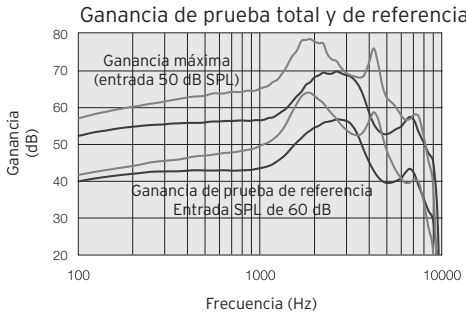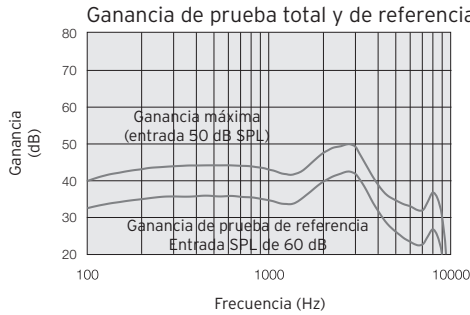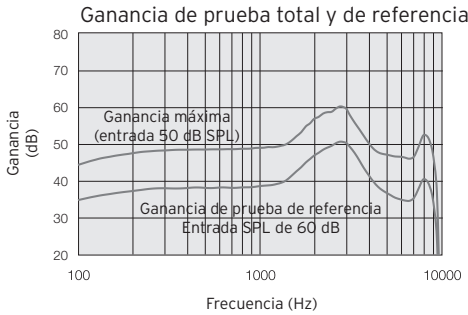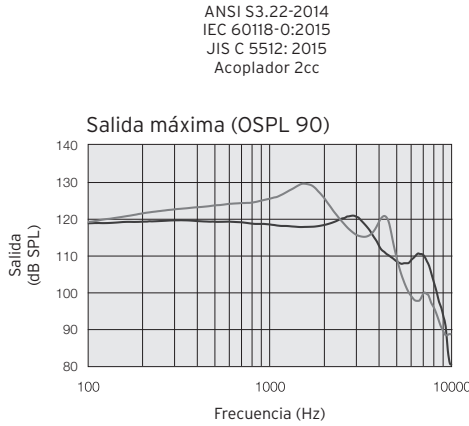

■ MP

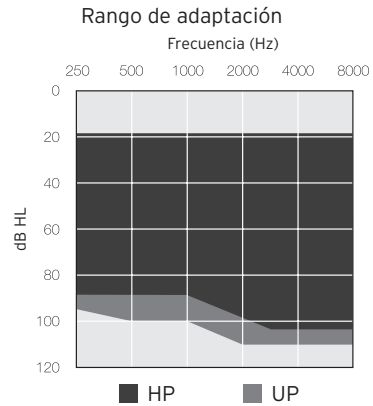

■ HP
■ UP