




| Modelo                                                                       | MV665-DW          | MV465-DW | MV365-DW | MV265-DW |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Configurações do dispositivo                                                 |                   |          |          |          |
| Tamanho da bateria                                                           | 312 zinco-air     |          |          |          |
| Classificação IP - IP68                                                      | IP68              |          |          |          |
| Opções de controle                                                           | Bobina telefônica |          |          |          |
| Qualidade sonora                                                             |                   |          |          |          |
| Compressão WARP (WDRC), Número de canais                                     | 17                | 12       | 8        | 6        |
| Conforto                                                                     |                   |          |          |          |
| Redução adaptativa de ruído                                                  | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Redução adaptativa de ruído do vento                                         | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Redutor de Ruído de Impacto                                                  | ●                 | ●        |          |          |
| Redução de ruído de microfone                                                | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Sintonizador de Ganho Ambiental                                              | ●                 |          |          |          |
| Classificador Ambiental                                                      | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Compreensão de fala                                                          |                   |          |          |          |
| Direcionalidade integrada                                                    | ●                 |          |          |          |
| Foco Automático                                                              | ●                 |          |          |          |
| Direcionalidade combinada                                                    | ●                 | ●        |          |          |
| Direcionalidade Auto-dirigida Sincronizada                                   | ●                 | ●        |          |          |
| Seleção de feixe de captação                                                 | ●                 | ●        | ●        |          |
| Direcionalidade auto-dirigida                                                | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Direcionalidade com foco na fala                                             | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| gerenciamento de microfonia                                                  |                   |          |          |          |
| Feedback Manager Plus                                                        | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Modo Música                                                                  | ●                 | ●        |          |          |
| Pré Feedback Manager                                                         | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Registro de dados                                                            |                   |          |          |          |
| Gerenciador de aclimatização sincronizado                                    | ●                 | ●        | ●        |          |
| Gerenciador de aclimatização                                                 | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Conveniência                                                                 |                   |          |          |          |
| Comunicação de ouvido a ouvido (botão de programa)                           | ●                 | ●        | ●        |          |
| Ligação atrasada                                                             | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| AutoPhone                                                                    | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Comfort Phone                                                                | ●                 | ●        | ●        |          |
| Transmissão direta de áudio (MFi, Android™*)                                 | ●                 | ●        | ●        |          |
| Transmissor de TV, Controle Remoto, Controle Remoto 2, Micro Mic e Multi Mic | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Interton Sound™ app                                                          | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Atualização remota de Firmware                                               | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Recursos de adaptação                                                        |                   |          |          |          |
| Interton Fitting™ 1.10 ou superior                                           | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Número de programas                                                          | 4                 | 4        | 4        | 4        |
| Gerador de sons para zumbido                                                 | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Registro de dados                                                            | ●                 | ●        | ●        | ●        |
| Ajuste sem fios com Noahlink Wireless                                        | ●                 | ●        | ●        | ●        |

\* Compatível com smartphones Android que possuam o recurso de transmissão de áudio para os aparelhos auditivos

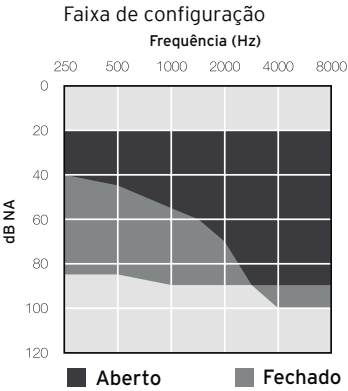






Especificações técnicas

|                                                                   |                                        | MV65-DW<br>tubo fino                                                              |                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                   |                                        | IEC 60118-0 1983_AMD1:1994<br>IEC 60118-0:2015 (*)<br>Simulador de ouvido IEC 711 | ANSI S3.22-2014<br>IEC 60118-0:2015<br>JIS C 5512: 2015<br>Acoplador de 2cc |         |
| Teste de ganho de referência<br>(entrada de 60 dB NPS)            | 1.600 Hz/HFA                           | 41                                                                                | 36                                                                          | dB      |
| Ganho máximo (entrada de 50 dB NPS)                               | Máx.<br>1.600 Hz/HFA                   | 60<br>52                                                                          | 52<br>47                                                                    | dB      |
| Saída máxima (entrada de 90 dB NPS)                               | Máx.<br>1.600 Hz/HFA                   | 127<br>117                                                                        | 123<br>113                                                                  | dB NPS  |
| Distorção harmônica total                                         | 500 Hz<br>800 Hz<br>1600 Hz<br>3200 Hz | 0,5<br>0,2<br>0,6<br>-                                                            | 0,4<br>0,1<br>0,4<br>0,2                                                    | %       |
| Bobina Telefônica (entrada 1 mA/m)                                | Máx.                                   | 91                                                                                | 81                                                                          | dB NPS  |
| HFA - NPSIV em 31,6 mA/m (ANSI)                                   | HFA                                    | 104                                                                               | 96                                                                          |         |
| Sensibilidade total da bobina telefônica a 1mA/m                  | 1.600 Hz/HFA                           | 82                                                                                | 77                                                                          |         |
| Ruído equivalente de entrada sem redução do ruído                 |                                        | 26                                                                                | 22                                                                          | dB NPS  |
| Ruído equivalente de entrada, 1/3 de oitava, sem redução do ruído | 1600 Hz                                | 10                                                                                | 10                                                                          | dB NPS  |
| Faixa de frequência IEC 60118-0 2015                              |                                        | 100-8200*                                                                         | 100-7680                                                                    | Hz      |
| Consumo de corrente (em repouso / em operação)                    |                                        | 1.17/1.24                                                                         | 1.17/1.22                                                                   | mA      |
| Peso do aparelho auditivo (sem cotovelo, tubo, oliva ou molde)    |                                        | 2,07 / 0,07                                                                       |                                                                             | gram/oz |

\* Medido de acordo com IEC 60118-0:2015, com 711-simulador de ouvido.

Patentes pendentes

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

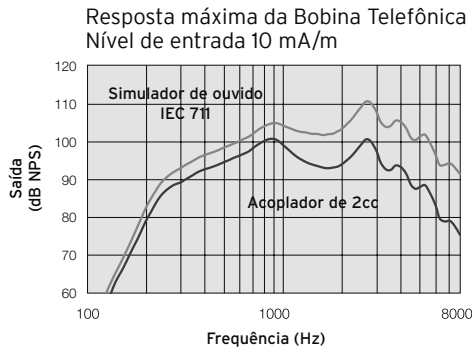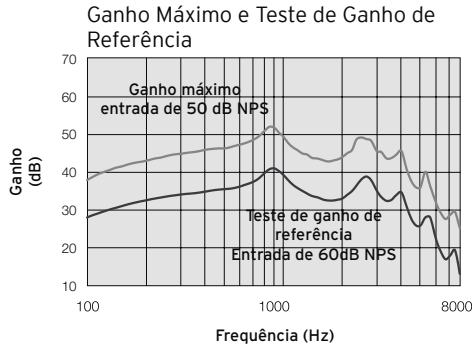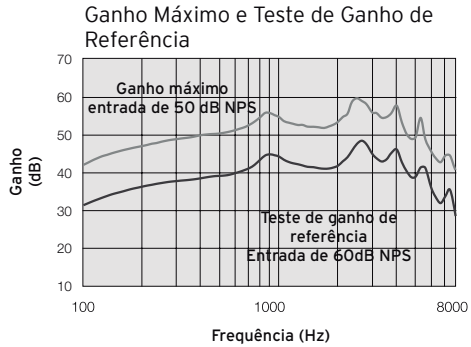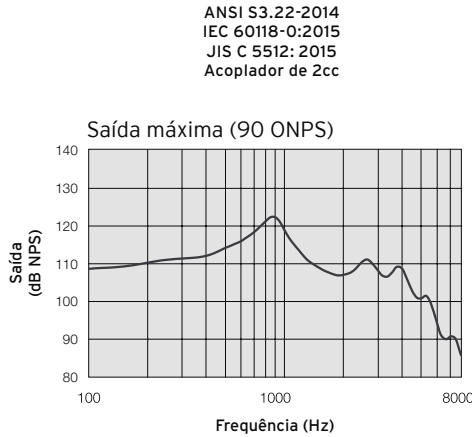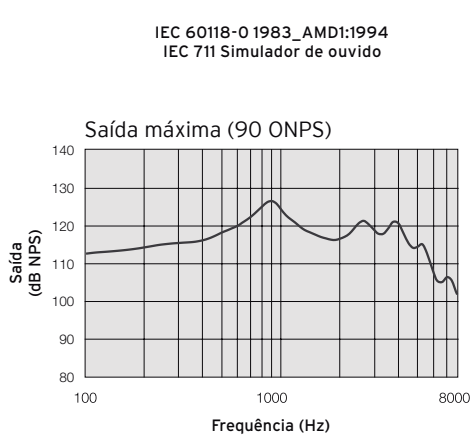

Especificações técnicas

|                                                                   |                                        | MV65-DW<br>Fechado                                                                |                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                   |                                        | IEC 60118-0 1983_AMD1:1994<br>IEC 60118-0:2015 (*)<br>Simulador de ouvido IEC 711 | ANSI S3.22-2014<br>IEC 60118-0:2015<br>JIS C 5512: 2015<br>Acoplador de 2cc |         |
| Teste de ganho de referência<br>(entrada de 60 dB NPS)            | 1.600 Hz/HFA                           | 44                                                                                | 39                                                                          | dB      |
| Ganho máximo (entrada de 50 dB NPS)                               | Máx.<br>1.600 Hz/HFA                   | 65<br>55                                                                          | 56<br>49                                                                    | dB      |
| Saída máxima (entrada de 90 dB NPS)                               | Máx.<br>1.600 Hz/HFA                   | 130<br>123                                                                        | 121<br>116                                                                  | dB NPS  |
| Distorção harmônica total                                         | 500 Hz<br>800 Hz<br>1600 Hz<br>3200 Hz | 0,8<br>0,9<br>0,6<br>-                                                            | 0,7<br>0,6<br>0,6<br>0,1                                                    | %       |
| Bobina Telefônica (entrada 1 mA/m)                                | Máx.                                   | 95                                                                                | 85                                                                          | dB NPS  |
| HFA - NPSIV em 31,6 mA/m (ANSI)                                   | HFA                                    | 105                                                                               | 99                                                                          |         |
| Sensibilidade total da bobina telefônica a 1mA/m                  | 1.600 Hz/HFA                           | 85                                                                                | 79                                                                          |         |
| Ruído equivalente de entrada sem redução do ruído                 |                                        | 26                                                                                | 23                                                                          | dB NPS  |
| Ruído equivalente de entrada, 1/3 de oitava, sem redução do ruído | 1600 Hz                                | 10                                                                                | 10                                                                          | dB NPS  |
| Faixa de frequência IEC 60118-0 2015                              |                                        | 100-8060*                                                                         | 100-6800                                                                    | Hz      |
| Consumo de corrente (em repouso / em operação)                    |                                        | 1.17/1.24                                                                         | 1.18/1.34                                                                   | mA      |
| Peso do aparelho auditivo (sem gancho, tubo, oliva ou molde)      |                                        | 2,07 / 0,07                                                                       |                                                                             | gram/oz |

\* Medido de acordo com IEC 60118-0:2015, com 711-simulador de ouvido.

Patentes pendentes

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

