




BTE Super Power

| Modelo                                                                       | MV690-DW               | MV490-DW | MV390-DW | MV290-DW |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Configurações do dispositivo                                                 |                        |          |          |          |
| Tamanho da bateria                                                           | 675 Zinco-Air          |          |          |          |
| Classificação IP - IP68                                                      | IP68                   |          |          |          |
| Opções de controle                                                           | Bobina telefônica, DAI |          |          |          |
| Qualidade sonora                                                             |                        |          |          |          |
| Compressão WARP (WDRC),<br>Número de canais                                  | 17                     | 12       | 8        | 6        |
| Modo de compressão (apenas receptor UP)                                      | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Conforto                                                                     |                        |          |          |          |
| Redução adaptativa de ruído                                                  | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Redução adaptativa de ruído do vento                                         | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Redutor de Ruído de Impacto                                                  | ●                      | ●        |          |          |
| Redução de ruído de microfone                                                | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Sintonizador de Ganho Ambiental                                              | ●                      |          |          |          |
| Classificador Ambiental                                                      | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Compreensão de fala                                                          |                        |          |          |          |
| Direcionalidade integrada                                                    | ●                      |          |          |          |
| Foco Automático                                                              | ●                      |          |          |          |
| Direcionalidade combinada                                                    | ●                      | ●        |          |          |
| Direcionalidade Auto-dirigida Sincronizada                                   | ●                      | ●        |          |          |
| Seleção de feixe de captação                                                 | ●                      | ●        | ●        |          |
| Direcionalidade auto-dirigida                                                | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Direcionalidade com foco na fala                                             | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| gerenciamento de microfonia                                                  |                        |          |          |          |
| Feedback Manager Plus                                                        | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Modo Música                                                                  | ●                      | ●        |          |          |
| Pré Feedback Manager                                                         | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Registro de dados                                                            |                        |          |          |          |
| Gerenciador de aclimatação sincronizado                                      | ●                      | ●        | ●        |          |
| Gerenciador de aclimatação                                                   | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Conveniência                                                                 |                        |          |          |          |
| Comunicação de ouvido a ouvido<br>(Botão de Programa, Controle de Volume)    | ●                      | ●        | ●        |          |
| Ligação atrasada                                                             | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| AutoPhone                                                                    | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Comfort Phone                                                                | ●                      | ●        | ●        |          |
| Transmissão direta de áudio (MFi, Android™*)                                 | ●                      | ●        | ●        |          |
| Transmissor de TV, Controle Remoto, Controle Remoto 2, Micro Mic e Multi Mic | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Interton Sound™ app                                                          | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Atualização remota de Firmware                                               | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Recursos de adaptação                                                        |                        |          |          |          |
| Interton Fitting™ 1.10 ou superior                                           | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Número de programas                                                          | 4                      | 4        | 4        | 4        |
| Gerador de sons para zumbido                                                 | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Registro de dados                                                            | ●                      | ●        | ●        | ●        |
| Ajuste wireless com Noahlink sem fios                                        | ●                      | ●        | ●        | ●        |

\* Compatível com smartphones Android que possuam suporte para transmissão de áudio direto do Android para os aparelhos auditivos.

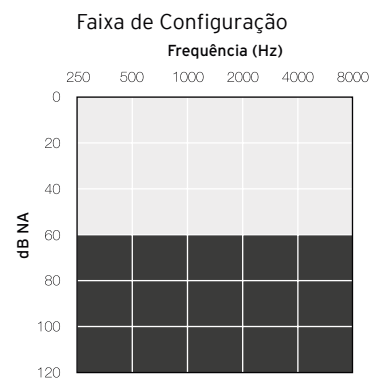

Especificações técnicas

| MV90-DW                                                          |                                        |                                                                                   |                                                                             |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                  |                                        | IEC 60118-0 1983_AMD1:1994<br>IEC 60118-0:2015 (*)<br>Simulador de ouvido IEC 711 | ANSI S3.22-2014<br>IEC 60118-0:2015<br>JIS C 5512: 2015<br>Acoplador de 2cc |         |
| Teste de ganho de referência (entrada de 60 dB NPS)              | 1.600 Hz/HFA                           | 62                                                                                | 53                                                                          | dB      |
| Ganho máximo (entrada de 50 dB NPS)                              | Máx.<br>1.600 Hz/HFA                   | 86<br>74                                                                          | 83<br>67                                                                    | dB      |
| Saída máxima (entrada de 90 dB NPS)                              | Máx.<br>1.600 Hz/HFA                   | 144<br>136                                                                        | 141<br>130                                                                  | dB NPS  |
| Distorção harmônica total                                        | 500 Hz<br>800 Hz<br>1600 Hz<br>3200 Hz | 4,7<br>0,8<br>0,8<br>-                                                            | 4,2<br>0,5<br>0,7<br>0,2                                                    | %       |
| Bobina Telefônica (entrada 1 mA/m)                               | Máx.                                   | 117                                                                               | 113                                                                         | dB NPS  |
| HFA - NPSIV em 31,6 mA/m (ANSI)                                  | HFA                                    | 123                                                                               | 113                                                                         |         |
| Sensibilidade total da bobina telefônica a 1mA/m                 | 1.600 Hz/HFA                           | 106                                                                               | 98                                                                          |         |
| Ruído equivalente de entrada sem redução do ruído                |                                        | 23                                                                                | 27                                                                          | dB NPS  |
| Ruído de entrada equivalente a 1/3 de oitava s/ redução de ruído | 1600 Hz                                | 7                                                                                 | 8                                                                           | dB NPS  |
| Faixa de frequência IEC 60118-0 2015                             |                                        | 100-6120*                                                                         | 100-5200                                                                    | Hz      |
| Consumo de corrente (em repouso / em operação)                   |                                        | 1.3/1.7                                                                           | 1.3/3.3                                                                     | mA      |
| Peso do aparelho auditivo (sem cotovelo, tubo, oliva ou molde)   |                                        | 4,50 / 0,16                                                                       |                                                                             | gram/oz |

\* Medido de acordo com IEC60118-0:2015, com 711-Simulador de Ouvido

Patentes pendentes

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

40144001OPT-21.03-Rev.A

Sede Internacional  
Interton A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca  
CEP.: +45 4575 1111  
interton.com

CVR no. 55082715

